



Promast High-Tack Montaj Yapıştırıcısı / PMA-685

Hibrit polimer esaslı, ilk tutunması yüksek, gözeneksiz yüzeylerde dahi çok iyi tutunma sağlayan, nötr kirlenen genel amaçlı inşaat yapıştırıcısıdır.



Uygulama Alanları

- Süpürgelik, kapı pervazı ve eşiği, pencere mermeri montajında
- Stropiyer ve perde rayı montajında
- Evye yapıştırmada
- Metal, plastik, ahşap benzeri yapı aksesuarlarının yapıştırılmasında
- Ses ve ısı izolasyon levhalarının montajında
- Cam ve ayna yapıştırma işlerinde
- Endüstriyel yapıştırma uygulamalarında
- Banyo aksesuarlarının yapıştırılmasında
- Posta kutusu, gazetelik gibi aksesuarların delinmeden montajında



Özellikleri


- İlk tutunma gücü yüksektir.
- Yapı malzemelerinin mekanik yöntemlere gereksinim duymadan yapıştırılabilmesine imkan verir.
- Esnekliği sayesinde titreşimleri ve hareketleri emer, bu sayede hareketli yapı elemanlarında kullanılabilir.
- İzosiyanat içermez ve solvent içermez.
- İnşaat ve endüstriyel yapıştırma uygulamaları için uygundur.
- Kokusuzdur.
- Hızlı kurur.
- Ahşap, cam, beton, fayans, tuğla, alçı, bazı plastikler, metal gibi pek çok yapı malzemesine çok güçlü yapışır.
- Özellikle gözeneksiz iki malzemenin yapıştırılmasına olanak sağlar.



Renkler



Beyaz

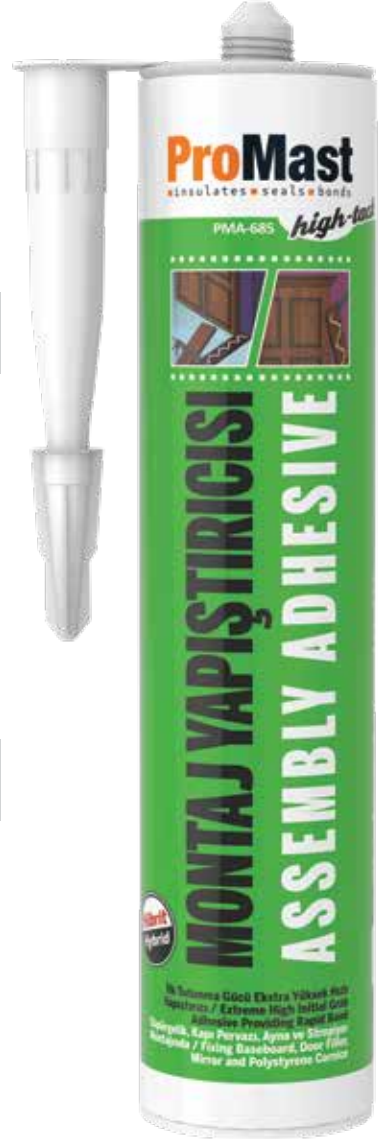

Densite	1,52 gr/ml
Debi	150 gr/dk
Shore A Sertliği	55
Yapışmazlık Süresi	10 dakika
Kuruma Hızı	3 mm/gün
Hacim Kaybı	<%1

Elastik Geri Dönüşüm	> %70
E - Modulus	0,9 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5° C ile 40° C arası
Sıcaklık Dayanımı	-40° C ile +100° C arası



Ambalaj Seçenekleri

- 290 ml Kalın Kartuş (brüt 490 gr)



Uygulama Şekli

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalı, yağ ve toz içermemelidir.
- Uygulama yüzeylerinin sıcaklığı ideal olarak 15-30C, ortam sıcaklığı 5-40C arasında olmalıdır.
- Yapıştırıcı, yapıştırılacak malzemeye dikey şeritler halinde 10-15cm aralıklarla uygulanmalıdır.
- Malzeme yerine yerleştirilmeli ve el ile basınç uygulanarak ilk tutunma sağlanana dek saniyeler boyunca beklenmelidir.
- İlk tutunma gücü yüksek olduğu için kuruma esnasında yapıştırılacak malzemenin desteklenmesine gerek yoktur.



Raf Ömrü ve Depolama

+5° ve +30° C arasında, kuru ortamda depolanması durumunda 9 ay.



Uyarılar

- Aşırı nemli ve ıslak yüzeylerde yapışma performansı düşebilir. Bu nedenle astar kullanımı gerekebilir.
- PP, PP , Teflon, Neopren plastiklere güçlü yapışma sağlamaz.
- Hareketli derzlerde mastik olarak kullanılmamalıdır.



Güvenlik Bilgisi

Ciltle uzun süreli temasından kaçınınız.