

ProMast®
■ insulates ■ seals ■ bonds

**SADECE
ÜRÜN DEĞİL
FARK
ÜRETMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.**

KATALOG

ÜRÜNLERİMİZ

- AEROSOL PU KÖPÜKLER 4-10
- MS POLİMER MASTİKLER 11-16
- SİLİKONLAR 17-27
- MASTİKLER 28-32
- YAPIŞTIRICILAR 33-38
- TEKNİK SPREYLER 39-41



HAKKINDA



Promast, başta yapı sektörünün ihtiyacı olan, montaj, izolasyon, boşluk doldurma ve sızdırmazlık uygulamalarına odaklanmış, hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılara yönelik ürün portföyüne sahip, yüksek kalite üretim standartlarından asla ödün vermeyen yenilikçi ve çevreye duyarlı bir üreticidir.

Türkiye’de daha önce üretilmemiş yenilikçi ürünleri, ekonomik olarak rekabetçi koşullarla kullanıcıların hizmetine sunmayı misyon edinmiştir. AR-GE çalışmaları Promast’ın faaliyetlerinin odağında yer almaktadır ve bu anlayış doğrultusunda ilk olarak geniş üretim ve analiz olanaklarına sahip laboratuvarını faaliyete geçirmiş daha sonrasında kendi markasıyla satışa başlamıştır. Bu donanımlı laboratuvar sayesinde en çok önem verdiği kalite konusunda standartlarını çok üst seviyede tutabilmektedir. Gelişen pazar ve rekabet dinamikleri sürekli olarak değişiklik gösterse de Promast, kalite, gramaj, hizmet ve ilgili diğer standartlarını tavizsiz bir şekilde korumaktadır.

Çevre dostu olan silan sonlu hibrit polimerlerin (SPM teknolojisi) Türkiye’de ilk defa Promast tarafından gerçekleştirilen üretim neticesinde KOSGEB desteği almaya hak kazanmıştır. Promast yeni fabrikasına taşınmasıyla birlikte sertifikasyon süreçlerini tamamlamış, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun üretime başlamıştır.

“Sektörde yeni bir anlayış, yeni bir vizyon.”



AEROSOL PU KÖPÜKLER



“

Aerosol Poliüretan (PU) Köpükler başta inşaat sektöründe olmak üzere sayısız uygulama alanı bulunan ekonomik izolasyon, dolgu ve yapıştırma malzemesidir. Kolay uygulanmaları, hemen her türlü yapı malzemesine güçlü yapışmaları ve çok yüksek verime sahip olmaları Aerosol PU köpükleri alternatifsiz kılmaktadır.

Aerosol PU köpüklerin üretimi Promast'ın uzmanlık alanlarından bir tanesidir. Ürün çeşitliliği, yenilikçi formülasyonları, geniş ambalaj ve aksesuar seçenekleri ile beraber müşterilerine sunduğu esnek çözümler sayesinde bölgenin lider üreticilerinden birisidir.



PMF-220

Promast Fixer Montaj köpüğü

Yaygın montaj uygulamaları için özel formüle edilmiş, yüksek hacimli, sık hücre yapısına sahip, kontrollü büyüyen, yüksek mukavemetli poliüretan köpüktür.



Uygulama Alanları

- Kapı ve pencere kasalarının duvara sabitlenmesinde,
- Pano, tablo, klima, havalandırma kanalı gibi alanların montajlarında,
- Banyo küvetlerinin zemine montajında,
- PVC ve ahşap doğramaların montajında,
- Yaygın yapı malzemelerinin yapıştırılması ve izolasyonunda.



Özellikleri

- Yüksek verimi sayesinde daha fazla montaj imkanı sağlar.
- Düşük büyümesi sayesinde yüzeylere aşırı basınç uygulamaz, kasaları germez.
- Hızlı kurur, süratle kesilebilir forma ulaşır.
- Çekme yapmaz böylece mükemmel sabitleme olanağı sağlar.
- Sertleşen köpük zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Yapı malzemelerine çok güçlü yapışır.
- Garantili ventili sayesinde yapışma ve bloke olma yaşanmaz.
- Ergonomik uygulama pipetine sahiptir.
- +10°C kadar düşük sıcaklıklarda uygulanabilir.
- Ozon tabakasına zarar veren itici gazlar içermez.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	10 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk
Dansite	30 kg/m ³
Hacim Kaybı	%3 max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	750 ml



PMF-520

Promast Expert Tabancalı Köpük

Profesyoneller için tabancalı kullanım için formüle edilmiş, yüksek verimli, yüzeylere iyi yapışan, yüksek mukavemetli poliüretan köpüktür.



Uygulama Alanları

- Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulmasında,
- Gaz, su ve elektrik gibi tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulmasında,
- Delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulmasında.



Özellikleri

- Düşük densiteli yüksek hacimli köpük verir.
- 30 dakika içerisinde kesilebilir forma ulaşır.
- Dik yüzeyde akma yapmaz.
- Küçük ve düzenli hücre yapısına sahiptir.
- Hemen hemen tüm yapı malzemelerine güçlü yapışır.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	10 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk
Dansite	30 kg/m ³
Hacim Kaybı	5% max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	750 ml



PMF-640

Promast Premium Emniyet Valfli Köpük

Promast Premium özel ventili sayesinde uygulama sonrası bloke olma riskini ortadan kaldırarak tekrar tekrar kullanılabilen, yüksek verimli bir montaj köpüğüdür.



Uygulama Alanları

- Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulmasında,
- Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulmasında,
- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulmasında.




Özellikleri

- Ventil asla bloke olmaz, teneke farklı zamanlarda tekrar eden kullanılabilir.
- Özel formülasyonu sayesinde genel amaçlı köpüklere kıyasla %30'a varan oranda daha yüksek verim verir.
- Çok hızlı kürleşir; düşük sıcaklıklarda ve yeterince nem içermeyen ortamlarda kolay kurur.
- Yaygın inşaat malzemelerine güçlü yapışır.
- Etkin ses ve ısı yalıtımı sağlar.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	10 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk
Dansite	23-26 kg/m ³
Hacim Kaybı	%3 max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	750 ml

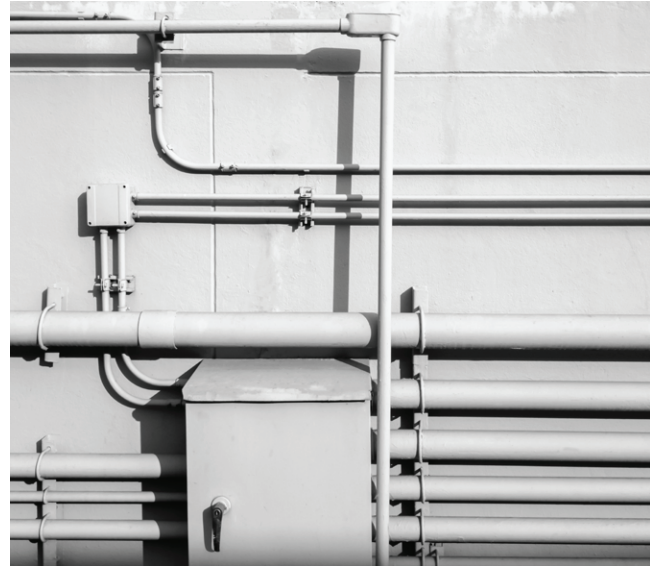



PMF-630

Promast Fire Foam

Yangına Dayanıklı Köpük B1

Yangın uygulamalarında montaj ve boşluk doldurma için kullanılan, alev taşımama özelliği ile yangının yayılmasını önlemede yardımcı köpüktür.

6 Saat



Uygulama Alanları

- Kapı ve pencere kasalarının yanmaya karşı dirençli monte edilmesinde,
- Elektrik panoları ve kanalları gibi alanların izolasyonunda,
- Yanmaya dirençli genel boşluk doldurma uygulamalarında.



Özellikleri

- Yanmayı yavaşlatır.
- Gaz ve dumana karşı mükemmel izolasyon sağlar.
- Etkin ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Ahşap, metal, cam ve betona mükemmel yapışma sağlar.
- Rengi kırmızıdır.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	10 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk
Dansite	30 kg/m ³
Hacim Kaybı	%3 max
Renk	Kırmızı
Fire Rate (DIN4102)	B1
Raf Ömrü	9 ay
Hacim	750 ml



PMF-320

Promast Maxi

Yüksek Verimli Köpük

Yüksek verim ve hacim için dizayn edilmiş, maliyet ekonomisi gereken montaj uygulamalarında kullanılması tavsiye edilen pipetli montaj ve boşluk doldurma köpüğüdür.



Uygulama Alanları

- Kapı ve pencere çerçevelerinin boşluklarının doldurulmasında,
- PVC ve alüminyum doğramaların montajında.



Özellikleri

- 60 litreye kadar yüksek verim sağlar.
- Küçük ve düzenli hücre yapısına sahiptir.
- Hemen hemen tüm yapı malzemelerine güçlü yapışır.
- Kontrollü büyümesi sayesinde yüzeylere çok düşük basınç uygular.
- Dört mevsim kullanılabilir.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	9 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk
Dansite	21-23 kg/m ³
Hacim Kaybı	%5 max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	750 ml / 1000 gr



PMF-625 Promast **Fixate** Yapıştırıcı Köpük

Özellikle polistiren bazlı mantolama levhalarının ve sövelerin yapıştırılması için formüle edilmiş, az şişen, kuvvetli yapışan ve tabancalı kullanıma uygun üretilen poliüretan yapıştırıcı köpüktür.



Uygulama Alanları

- EPS VE XPS yalıtım levhalarının binaların dış cephesine yapıştırılmasında,
- Polistiren sövelerin betona, alçıya ve ahşaba yapıştırılmasında,
- Poliüretan ve taş yünü panellerinin yapıştırılmasında.



Özellikleri

- Hafiftir, yapıştırıcı harçların aksine binaya statik yük bindirmez.
- Düşük büyümesi sayesinde yüzeylere çok düşük basınç uygular.
- Alternatif yapıştırıcılara kıyasla tasarruf sağlar.
- Yanmayı yavaşlatıcı katkı malzemeleri içerir.
- Kolay kurur.
- Yalıtım levhalarının montajını hızlandırır ve kolaylaştırır bununla birlikte ısı izolasyonuna katkı sağlar.
- Yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra sıvı aşamasına geçişi hızlandırarak uygulayıcıya zaman kazandırır.



Teknik Özellikleri

Dansite	21 kg/m ³
Yapışmazlık Süresi	12 dk
Kesilebilirlik Süresi	25 dk
Hacim Kaybı	%5 max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	750 ml





PMF-110 / PMF-115

Promast Eco Boşluk Doldurma Köpüğü

Yapılarda genel amaçlı boşluk doldurma uygulamaları için dizayn edilmiş uygun maliyetli poliüretan köpüktür.



Uygulama Alanları

- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların kapatılmasında,
- Pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulmasında,
- Genel amaçlı boşluk doldurma ve sabitleme ihtiyaçlarında.



Özellikleri

- Yapışma ve dolgu özelliğine sahiptir.
- Çekme yapmaz.
- Kontrollü büyür.
- Kürlendikten sonrak kesilebilir, zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir.
- Dik yüzeyde akma yapmaz, stabildir.



Teknik Özellikleri

Dansite	50 - 70 kg/m ³
Yapışmazlık Süresi	12 dk
Kesilebilirlik Süresi	30 dk 27 dk
Hacim Kaybı	%3 max
Fire Rate (DIN4102)	B3
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	600 gr / 820 gr



PMA-115

Promast Cleanse Köpük Temizleyici

Solvent bazlı Aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının temizlenmesinde kullanılır. Tam kurumamış köpüklerin de çıkartılmasına yardımcı olur.



Uygulama Alanları

- Yeni uygulanmış, henüz kürlenmemiş PU köpüklerin temizlenmesinde,
- Köpük tabancalarının uygulama sonrası temizlenmesinde,
- El aletlerinin ve yüzeylerin temizlenmesinde.



Özellikleri

- Hemen uygulama sonrası PU köpükleri temizler.
- Çok kurumuş PU köpükleri yumuşatır.
- Köpük tabancalarını temiz tutmaya yarar.
- Adaptörü sayesinde köpük tabancalarına kolaylıkla takılabilir.
- Bir çok endüstriyel yağları çözer.



Uyarılar

- Uygulama süresinin üzerinden çok geçmiş ve artık kurumuş köpükleri temizlemez, sadece yumuşatır.
- İçerisindeki solvent, bazı hassas yüzeylere zarar verebilir.
- Köpük temizleyicisini köpük tabancasının üzerinde 15 dakikadan fazla tutulmaması önerilir.



MS POLİMER MASTİKLER



“

Promast MS Hibrit Polimer Yapıştırıcı Sızdırmazlar düşük emisyonlu, tek bileşenli ve çevre dostudur. Ürün seçkisiyle otomotiv, inşaat, çatı ve cephe sistemleri, reklam panoları gibi bir çok sektöre hizmet eder.

**MSP-120****Promast MS SL****Çatlak Kapatıcı Mastik**

Promast MS SL, kendiliğinden yayılan, çatlak kapatıcı mastiktir. Tek bileşenli ve çevre dostudur. Aşırı hareketlerin yaşandığı yatay, dar ve derin beton ve çimento çatlaklarına mükemmel nüfus eder, çatlakları doldurur. Homojen yayılır. Kalıcı elastikiyet sağlar. Promast MS SL, solvent ya da izosiyanat içermez. VOC içeriği düşüktür.

**Uygulama Alanları**

- Su sızıntılarından kaynaklanan beton çatlaklarda,
- Ulaşılması güç ince dikey çatlaklarda,
- Yalıtım kalıplarının doldurulmasında,
- Araba yollarında,
- Garajlarda,
- Kaldırımlarda,
- Depolarda,
- Sürekli titreşime maruz kalan beton ya da çimento alanlarda .

**Özellikleri**

- Derin boşluklara nüfus eder.
- Uygulamadan 30 dakika sonra kürleşir.
- Uygulama alanına eşit/ homojen yayılır.
- Dikey yüzeylere püskürtülebilir.
- Sürekli elastik kalır.
- UV dirençlidir.
- Üzere boyanabilir.
- Sert hava koşullarına dayanıklıdır.
- Zaman içerisinde küçülmez, daralmaz, çatlamaz.
- Tehlikeli kimyasallar içermez- kokusuzdur.
- Sararma yapmaz.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez- kabarcık yapmaz.

Renk

**Teknik Özellikleri**

Yapışmazlık Süresi	30 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	40 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	2-3 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	45 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,51 ± 0,05 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş

**MSP-130****Promast MS 30****Çok Esnek Mastik**

Promast MS 30 çevre dostu, tek komponentli, yüksek modüllü çok esnek MS Polimer mastiktir. İnşaat sektörü için uygundur. Yüksek mukavemet ve esneme özelliği sayesinde çeşitli derz uygulamalarında tercih edilir. Promast MS 30 içerisinde solvent veya izosiyanat içermez. VOC içeriği düşüktür.

**Uygulama Alanları**

- Prekast cephelerde ve derzlerde,
- Beton derzlerde,
- Ahşap derzlerde,
- Sera / kış bahçesi gibi alanların birleşim noktalarında.

**Özellikleri**

- Kalıcı elastikiyet sağlar.
- Uygulama sonrası 40 dakika içerisinde kürlenir.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
- Rengi değişmez ve sararmaz.
- Toksik madde içermez, kokusuzdur.
- Mükemmel UV direnci sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı dirençlidir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Sert hava koşullarından etkilenmez.
- Metal, alüminyum, cam, ahşap, paslanmaz çelik, tuğla, beton, bakır ve bazı plastiklere kolayca yapışır.

Renk

**Teknik Özellikleri**

Yapışmazlık Süresi	35 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	60 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	3,00-3,50 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,34 ± 0,05 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş 400 ml / 600 ml sosis



MSP-140

Promast MS 40FC

Çok Amaçlı Yapıştırıcı

Promast MS 40FC çevre dostu, tek komponentli, yüksek elastisite modüllü, otomotiv ve inşaat sektöründe kullanıma uygun MS Polimer esaslı bir sızdırmaz mastiktir. Hızlı kürlenme ve yüksek mukavemet özelliği sayesinde özellikle otomotiv sanayisinde, karavan üretiminde ve prefabrik yapıların birleşim yerlerinde tercih edilir. Promast MS 40FC içerisinde solvent ve ya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.



Uygulama Alanları

- İnşaat levhaları; Kontrplak, Lamine ahap, OSB, sunta...
- Her türlü aracın titreimli metal bağlantılarında.
- Pencere çerçeveleri, kapı basamakları, dekoratif çerçevelerde.
- Titreşimli yüzeylerde yapısal yapıştırma ilerinde.
- Yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında: Polistiren, mineral yün, fiberglas,
- poliüretan...
- Zemin derzleri, merdiven basamakları, çatı kenarlarında.
- Sera gibi cam yapıların birleşim yerlerinde.



Özellikleri

- Hızlı kürlenme – Uygulamadan 15 dakika sonra kürlenir.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Mükemmel yapışma sağlar. (Metal, alüminyum, cam, ahşap, paslanmaz)
- çelik, bakır, demir, tuğla, beton, bazı plastikler ve bunların kombinasyonları
- olan malzemelere)
- Renk değiştirmez ve sararmaz. Kürlenme sırasında yüzey neminden
- etkilenmez ve kabarma yapmaz.
- Tehlikeli kimyasallar içermez, kokusuzdur. (Düşük VOC)
- Yüksek UV direnci sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı oldukça dirençlidir.

Renk



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	15 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	20 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	2,5-3,5 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,40 ± 0,05 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş 400 ml / 600 ml sosis



MSP-150

Promast MS 50FC

Genel Yapıştırıcı

Promast MS 50FC çevre dostu, tek komponentli, yüksek elastite modüllü MS Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yük taşıma kapasitesi yüksek olduğu için inşaat ve endüstri sektörü için uygundur. Hızlı kürlenme ve yüksek mukavemet özelliği vardır. İhtiyaç duyulan hızlı montaj işlemleri için Promast 50FC tercih edilmelidir. Promast MS 50FC içerisinde solvent ve ya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.



Uygulama Alanları

- İnşaat levhaları: Kontrplak, ahşap lamine, OSB, sunta...
- Yalıtım malzemeleri: Polistiren, mineral yün, fiberglas, poliüretan...
- Dış cephe yapı malzemelerinin yapıştırılması; kompozitler, mermerler,
- fayanslar, talar, metaller...
- İnşaat malzemelerinin tüm yapıştırma uygulamaları.
- Pencere çerçeveleri, kapı basamakları, dekoratif çerçeveler.
- Seralar.



Özellikleri

- Hızlı kürlenme – Uygulamadan 15 dakika sonra kürlenir.
- Çoğu inaat malzemesine mükemmel yapışma; beton, tuğla, ta, mermer, granit, çelik levhalar, alüminyum çerçeve, ahap, plastik-bitüm levhalar.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Rengi değişmez ve sararmaz.
- Toksik madde içermez, kokusuzdur.
- Mükemmel UV direnci sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı dirençlidir.
- Yüzeyde akma yapmaz.

Renk



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	15 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	20 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	2,5-3,5 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	50 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,45 ± 0,05 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş 400 ml / 600 ml sosis



MSP-160

Promast MS HT Montaj Yapıştırıcısı

Promast MS HT çevre dostu, tek komponentli MS Polimer esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. Hızlı montaj işlemleri için tercih edilir. Yüksek ilk tutunma özelliği sayesinde kolay tutunur ve ağır yük taşıyabilir. (350kg/10cm) Promast HT içerisinde solvent veya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

Uygulama Alanları

- Hızlı ilk tutunma ve güçlü yapıma ihtiyacı olan durumlarda.
- Hemen hemen her tür nesneyi sabitlemede; perde korkulukları, lavabolar, kapı kasaları, banyo aksesuarları, bahçe aksesuarları vb. matkap veya çivi kullanmadan.
- Bir çok gözenekli ya da gözeneksiz malzemenin birbirine mükemmel ve anında yapımında; tüm metaller, seramik karolar, beton, her türlü ahşap, tuğla, plastik vb.
- İnşaat tahtalarının sabitlenmesi; kontrplak, lamine ahşap, OSB, sunta gibi yalıtım malzemelerinin sabitlenmesi; polistiren, mineral yün, fiberglas, poliüretan gibi.
- Pencere çerçevelerini, kapı basamaklarını ve dekoratif çerçevelerin sabitlenmesi.
- Ağır aksesuar montajı.
- Cam ve aynaların sabitlenmesi.

Özellikleri

- İlk tutunma: 5 saniye
- Ağır yük taşıma kuvveti: 350kg/10cm
- Çeşitli malzemelere mükemmel ve anında yapıma; doğal taşlar, plastikler, metaller, beton, seramik, son kısımlar.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
- Toksik madde içermez, kokusuzdur.
- Rengi değişmez ve sararmaz.
- Su altında dahi uygulanabilir.
- Yüksek ilk tutunma sağlar.
- UV direnci yüksektir.
- Kırılgan değildir.
- Astarsız yapıma sağlar.
- Çok iyi ve güçlü bir tutunma sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı dirençlidir.

Renk

Beyaz

Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	12 dk
Doku Oluşumu [20 °C / 65% R.H.]	10 dk
Kürleşme [20°C / 65% R.H.]	3,00 - 4,00 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	60 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,52 ± 5 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş



MSP-175

Promast MS MAX Montaj Yapıştırıcısı

Promast MS MAX çevre dostu, tek komponentli MS Polimer esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. Hızlı montaj işlemleri için tercih edilir. Yüksek ilk tutunma özelliği sayesinde kolay tutunur ve Ağır yük taşıyabilir (450kg/10cm2) Promast MAX içerisinde solvent veya izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

Uygulama Alanları

- Hızlı ilk tutunma ve güçlü yapıma ihtiyacı olan durumlarda.
- Hemen hemen her tür nesneyi sabitlemede; perde korkulukları, lavabolar, kapı kasaları, banyo aksesuarları, bahçe aksesuarları vb. matkap veya çivi kullanmadan.
- Bir çok gözenekli ya da gözeneksiz malzemenin birbirine mükemmel ve anında yapımında; tüm metaller, seramik karolar, beton, her türlü ahşap, tuğla, plastik vb.
- İnşaat tahtalarının sabitlenmesi; kontrplak, lamine ahşap, OSB, sunta gibi yalıtım malzemelerinin sabitlenmesi; polistiren, mineral yün, fiberglas, poliüretan gibi.
- Pencere çerçevelerini, kapı basamaklarını ve dekoratif çerçevelerin sabitlenmesi.
- Ağır aksesuar montajı.
- Cam ve aynaların sabitlenmesi.

Özellikleri

- İlk tutunma: 5 saniye
- Ağır yük taşıma kuvveti: (450kg/10cm2)
- Çeşitli malzemelere mükemmel ve anında yapıma; doğal taşlar, plastikler, metaller, beton, seramik, son kısımlar.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
- Toksik madde içermez, kokusuzdur.
- Rengi değişmez ve sararmaz.
- Su altında dahi uygulanabilir.
- Yüksek ilk tutunma sağlar.
- UV direnci yüksektir.
- Kırılgan değildir.
- Astarsız yapıma sağlar.
- Çok iyi ve güçlü bir tutunma sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı dirençlidir.

Renk

Beyaz

Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	5 dk
Doku Oluşumu [20 °C / 65% R.H.]	10 dk
Kürleşme [20°C / 65% R.H.]	2,5-3,5 / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	60 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,40 ± 5 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş



MSP-145

Promast Promast Clearfix Çok Amaçlı Yapıştırıcı Mastik

Promast Clearfix, çevre dostu, tek komponentli, yüksek elastisite modüllü, otomotiv ve inşaat sektöründe kullanıma uygun MS polimer esaslı şeffaf sızdırmaz yapıştırıcı mastiktir. Promast Clearfix içerisinde solvent ve ya izosiyanat içermez. VOC içeriği düşüktür.



Uygulama Alanları

- İnşaat levhaları; Kontrplak, Lamine ahap, OSB, sunta...
- Pencere çerçeveleri, kapı basamakları, dekoratif çerçevelerde.
- Titreşimli yüzeylerde yapısal yapıştırma ilerinde.
- Sera gibi cam yapıların birleşim yerlerinde.



Özellikleri

- Hızlı kurlenme - Uygulamadan 15 dakika sonra kurlenir.
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Mükemmel yapışma sağlar. (Metal, alüminyum, cam, ahşap, paslanmaz)
- çelik, bakır, demir, tuğla, beton, bazı plastikler ve bunların kombinasyonları
- olan malzemelere)
- Renk değiştirmez ve sararmaz. Kurlenme sırasında yüzey neminden
- etkilenmez ve kabarma yapmaz.
- Tehlikeli kimyasallar içermez, kokusuzdur. (Düşük VOC)
- Yüksek UV direnci sağlar.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı oldukça dirençlidir.

Renk

Transparan



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	■ 5 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	■ 10 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	■ 2,5-3,5 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	■ 60 ± 5 Shore A
Yoğunluk	■ 1,40 ± 5 g/ml
Raf Ömrü	■ 15 ay
Hacim	■ 290 ml kartuş



**PMP-010****Promast Aqua Shield HV**

**Yüksek Viskoziteli
Likit Membran**

Tek bileşenli, çevre dostu, yüksek viskoziteli bir su yalıtım malzemesidir. Yüzeylerde oluşan yatay ve dikey derin çatlakların kapatılmasında kullanılır. Dört mevsim kullanıma uygundur. Promast Aqua Shield HV solvent, izosiyanat ve bitüm içermez.

**Uygulama Alanları**

- İç ve dış mekanlarda,
- Islak zemin altı su yalıtım uygulamalarında,
- Yapı temellerinde,
- Zemin plakalarında,
- Teraslarda, balkonlarda, çatılarda,
- Köprü, tabliye betonlarında,
- Sürekli titreşime maruz kalan beton yüzeylerde,
- Beton çatlaklarında,
- Su depolarında ve bunların yatay ve dikey uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

- Fırça, mala ve spatula ile uygulanır.
- Sürekli elastik kalır.
- Derin boşluklara nüfus eder.
- Uygulamadan 30 dakika sonra yüzey kürlenmesi başlar.
- Zamanla hacim kaybı olmaz.
- Çatlama yapmaz. Kokusuzdur.
- İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez.
- Kabarcık yapmaz.
- UV dirençlidir.
- Sert hava koşullarına dayanıklıdır.
- Beton rengidir.
- Üzeri boyanabilir.

Renk

Beton Gri

Teknik Özellikleri

Baz	MS Polimer
Kıvam	Yarı akışkan
Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
Yapışmazlık süresi	60 dk
Tam Kuruma Süresi	20 sa
Yoğunluk	1,41± 0,05 g/ml
Viskozite [20°C]	250.000 CPS
Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-40 °C → 90 °C
Maksimum gerilim (DIN 53504)	1,20 N/mm ²
Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	%300
Servis Sıcaklığı	5 °C - 35 °C
Raf Ömrü	15 ay

**PMP-011****Promast Aqua Shield LV**

**Düşük Viskoziteli
Likit Membran**

Tek bileşenli, çevre dostu, düşük viskoziteli bir su yalıtım malzemesidir. Dört mevsim kullanıma uygundur. Geniş ve zor alanların su yalıtımı için idealdir. Promast Aqua Shield LV solvent, izosiyanat ve bitüm içermez.

**Uygulama Alanları**

- İç ve dış mekanlarda,
- Islak zemin altı su yalıtım uygulamalarında,
- Yapı temellerinde,
- Zemin plakalarında,
- Teraslarda, balkonlarda, çatılarda,
- Köprü, tabliye betonlarında,
- Kubbelerde,
- Kavisli yüzeylerde sürekli titreşime maruz kalan beton yüzeylerde,
- Trapez, sandviç panel gibi çatı kaplamalarının birleşme ve vidalama alanlarında,
- Beton çatlaklarında,
- Su depolarında ve bunların yatay uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

- Fırça, kısa tüylü rulo ve çekpas ile uygulanır.
- Sürekli elastik kalır.
- Derin boşluklara nüfus eder.
- Yaklaşık bir saat içerisinde yüzey kürlenmesi başlar.
- Zamanla hacim kaybı olmaz.
- Çatlama yapmaz.
- Kokusuzdur.
- İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez.
- Kabarcık yapmaz.
- UV dirençlidir.
- Sert hava koşullarına dayanıklıdır.
- Beton rengidir.
- Üzeri boyanabilir.

Renk

Beton Gri

Teknik Özellikleri

Baz	MS Polimer
Kıvam	Yarı akışkan
Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
Yapışmazlık süresi	60 dk
Tam Kuruma Süresi	20 sa
Yoğunluk	1,34 ± 0,05 g/ml
Viskozite [20°C]	9.500 CPS
Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-40 °C → 90 °C
Maksimum gerilim (DIN 53504)	> 1,20 N/mm ²
Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	%400
Servis Sıcaklığı	5 °C - 35 °C
Raf Ömrü	15 ay

SİLİKONLAR



İnşaat sektöründe her türlü iç ve dış mekan uygulamalarının vazgeçilmesi olan silikonlar basit sızdırmazlık uygulamalarından yüksek sıcaklığa dayanıklı uygulamalara kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Kullanım amacına uygun ürünü ve kaliteyi tercih etmek nihai uygulamanın ömrünü ve yapılan işin kalitesini de önemli oranda artırmaktadır.

Promast bünyesinde asetoksi ve/veya nötr kürlenen dış cephe silikonları, mutfak-banyo/duşakabin silikonları, genel amaçlı inşaat silikonları, yüksek ısıya ve yangına dayanıklı silikonlar yüksek teknoloji mikserlerde kendi formülasyonları ile üretilip doldurulmaktadır.

Promast, sadece kendi tesislerinde ürettiği silikonların dolumunu yapmakta ve ithal edilmiş hazır silikon dolumu yapmamaktadır.





PMS-950

Promast All Purpose Genel Amaçlı Saf Silikon

Uygulama tabancası gereksinimi olmadan kullanıma imkan veren, yüksek kaliteli, yapıda ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm uygulamalarda kullanılabilir %100 saf asetoksi silikondur.



Uygulama Alanları

- Küvet, duşakabin, lavabo, fayans, mutfak banyo tezgahlarında,
- Pencere, doğrama, metal ve plastik hareketli yapı elemanlarında,
- Genel yapışma uygulamalarında.



Özellikleri

- Hacim kaybına uğramaz ve çatlamaz.
- Dayanıklısıdır ve elastikiyetini korur.
- Kürlendikten sonra yüzeylere kuvvetli tutunma sağlar.
- Büyük sıcaklık farkları olan ortamlarda özelliklerini kaybetmez.
- Hızlı kürlenir ve uygulama sonrası kısa zamanda su geçirmez forma ulaşır.
- Yüksek hareket kabiliyeti sayesinde hareketli derzlerde kullanılabilir.
- UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı dayanıklısıdır.
- Yaygın yapı malzemeleri (çelik, fayans, cam, seramik, üzeri boyalı ahşap, polyester vb.) ile kullanılmasında sorun yoktur.
- Patentli özel ambalajı sayesinde kuruma yapmaz ve tekrar kullanılabilir.

Renk

Beyaz Transparan



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 20
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 370
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	200 ml



PMS-960

Promast Sanitan Hijyen Silikonu

Uygulama tabancası gereksinimi olmadan kullanıma imkan veren, hassas yüzeylere zarar vermeyen, kokusuz, yüksek kaliteli, özellikle nemli ortamlarda kullanılması tavsiye edilen %100 saf nötr silikondur.



Uygulama Alanları

- Duş kabini, duş teknesi, küvet, lavabo gibi su ile sürekli temas halinde olan ortamlarda
- Lavabo, mutfak ve banyo tezgahları montaj ve sızdırmazlığında
- Sauna, havuz, banyo, hamam gibi sürekli su ile temas halinde olan ve yüksek nemli alanlarda.
- Sıhhi tesisat geçişlerinde
- Küf ve mantar oluşumunun istenmediği silikon uygulamalarında



Özellikleri

- %100 saf silikondur.
- Solvent içermez ve hacim kaybına uğramaz.
- Nötr kürlenmesi sayesinde çok az kokar.
- Aşındırıcı asit içermez.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallarına karşı dayanıklısıdır.
- Neme ve suya karşı çok dayanıklısıdır.
- Küf ve mantar oluşumunu önleyici katkıları içerir.
- Cam, fayans, seramik, metal, beton ve ahşap yüzeyler üzerinde kullanılabilir.
- Akrilik ve polyester küvet ve lavabolara; PVC duş kabini ve duş teknesi vb. malzemelere güçlü yapıştır.
- Patentli özel ambalajı sayesinde kuruma yapmaz ve tekrar kullanılabilir.

Renk

Beyaz Transparan



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3 mm/gün
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	15 dk
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 20
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 490
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	200 ml



PMS-970

Promast RTV Sıvı Conta

Kendinden tabancalı oluşu sayesinde kolay uygulanabilen, kompakt yapısıyla otomotiv ve makine uygulamalarında kolaylık sağlayan, +300°C kadar esnekliğini kaybetmeyen, sıvı conta uygulamalarında kullanım için formüle edilmiş, yüksek kaliteli asetoksi yüksek ısı silikonudur.



Uygulama Alanları


- Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda
- Yüksek ısıya ve /veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında



Özellikleri

- 300°C kadar sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
- Sürekli olarak 250°C ısıya karşı dirençlidir, performansını korur.
- Yüksek dirençli conta oluşturması sebebiyle hazır contaların yerini alabilir.
- Dayanıklılığı arttırmak adına hazır contaların üzerine uygulanabilir.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği yüksek kaliteli silikon sayesinde hacim kaybına uğramaz, çatlamaz.
- Yüksek sıcaklık farklarında (-50°C ile +300°C arasında) dahi esnekliğini kaybetmez, uzun ömürlüdür.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	1,05 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 10
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 310
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +250°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	200 ml



PMS-975

Promast RTV-NT Nötr Yüksek Isı Silikonu

Kendinden tabancalı oluşu sayesinde kolay uygulanabilen, kompakt yapısıyla otomotiv ve makine uygulamalarında kolaylık sağlayan, +300°C kadar esnekliğini kaybetmeyen, hassas yüzeylere zarar vermeyen, uygulandığı yüzeylere çok iyi tutunan, özel sıvı conta uygulamalarında kullanım için formüle edilmiş yüksek kaliteli, kokusuz, nötr yüksek ısı silikonudur.



Uygulama Alanları

- Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda ve bacalarda
- Yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak hassas yüzeylerin contalama uygulamalarında
- Sızdırmazlık gerektiren ancak lastik conta uygulanamayan bölgelerde
- Daha iyi sızdırmazlık ihtiyacı talep edilen sıvı conta uygulamalarında



Özellikleri

- 300°C kadar sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
- Sürekli olarak 250°C ısıya karşı dirençlidir ve esnekliğini korur. Yüksek dirençli conta oluşturması sebebiyle hazır contaların yerini alabilir.
- Dayanıklılığı arttırmak adına hazır contaların üzerine uygulanabilir.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği yüksek kaliteli silikon sayesinde hacim kaybına uğramaz, çatlamaz.
- Kokusuz kürlenir.
- Hassas yüzeylere yapılacak uygulamalarda nötr kürlenmesi sebebiyle zarar vermez.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	1,05 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 10
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 450
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +250°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	200 ml



PMS-550

Promast Oxime Ayna Silikonu

Aynalar ve hassas metallere zarar vermeyen, yapı malzemelerine çok iyi tutunan, hacim kaybına uğramayan, hava şartlarından etkilenmeyen, uzun süre esnekliğini kaybetmeyen %100 saf nötr silikondur.



Uygulama Alanları

- Hassasiyet gerektiren ayna uygulamalarında
- Hareketli derzlerde yüksek elastikiyet beklenen bölgelerde
- Asite duyarlı alkali ve metal yüzeylerde sızdırmazlık uygulamalarında
- Beton, tuğla, çelik, krom, pirinç, çinko, bakır, emaye, epoksi, polyester, pvc, seramik, fayans ve cam yüzeylerde



Özellikleri

- Kokusuzdur, kapalı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Sıcaklık değişimlerine ve zor dış hava koşullarına dayanıklıdır.
- Hızlı ve nötr kürlenir.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hassas yüzeylere ve aynalara zarar vermez.
- Beton, taş, tuğla, seramik, cam, metal ve ahşap gibi gözenekli ve gözeneksiz yaygın yapı malzemelerine astarsız çok güçlü yapıştır.



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3 mm/gün
Dansite	1,03 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	15 dk
Shore A Sertliği	22 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 450
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml





PMS-260

Promast Sanitan Hijyen Silikonu

Islak ve nemli ortamlarda sızdırmazlık sağlarken küf ve mantar oluşumuna karşı özel formüle edilmiş, yüksek performanslı, hızlı kürleşen %100 saf asetoksi silikondur.



Uygulama Alanları

- Sürekli su ile temasta olan, yüksek nemli alanlarda (sauna, havuz, hamam, mutfak, banyo vb.)
- Duş kabini, küvet, lavabo gibi ıslak ortam malzemelerinin montaj ve sızdırmazlık uygulamalarında
- Sıhhi tesisat geçişlerinde
- Soğuk hava depolarında mutfak ve banyo mobilyalarında
- Küf ve mantar oluşumunun istenmediği tüm sızdırmazlık uygulamalarında



Özellikleri

- %100 saf silikondur.
- Hacim kaybına uğramaz ve çatlama yapmaz.
- Temizlik malzemelerine ve kimyasallarına karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kürleşir ve kısa zamanda sızdırmazlık sağlar.
- Neme ve küfe karşı çok dayanıklıdır.
- Estetik ve parlak bir görünüme sahiptir.
- Fayans, seramik, cam benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapıştır.

Renk

Beyaz Transparan



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	15 dk
Shore A Sertliği	21 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 450
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-560

Promast Sanitan NT Nötr Mutfak Banyo Silikonu

Hassas yüzeylere zarar vermeyen, çok iyi tutunma ve sızdırmazlık sağlayan, ıslak ve nemli ortamlarda küf ve mantar oluşumuna engel olan, yüksek performanslı, hızlı kürleşen %100 saf nötr silikondur.



Uygulama Alanları

- %100 saf silikondur.
- Solvent içermez ve hacim kaybına uğramaz.
- Nötr kürlenmesi sayesinde kokusuzdur.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallarına karşı dayanıklıdır.
- Neme ve suya karşı çok dayanıklıdır.
- Küf ve mantar oluşumuna karşı çok dirençlidir.
- Cam, fayans, seramik, metal, beton ve ahşap yüzeyler üzerinde kullanılabilir.
- Akrilik ve polyester küvet ve lavabolara; PVC duş kabini ve duş teknesi vb malzemelere güçlü yapıştır.
- Hassas yüzey uygulamalarında yüzeye zarar vermez.



Özellikleri

- Duş kabini, duş teknesi, küvet, lavabo gibi su ile sürekli temas halinde olan ortamlarda
- Lavabo, mutfak ve banyo tezgahları montaj ve sızdırmazlığında
- Sauna, havuz, banyo, hamam gibi sürekli su ile temas halinde olan ve yüksek nemli alanlarda
- Sıhhi tesisat geçişlerinde.
- Küf ve mantar oluşumunun istenmediği silikon uygulamalarında
- Özellikle hassas yüzeylere yapılan uygulamalarında

Renk

Beyaz Transparan



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3 mm/gün
Dansite	1,03 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	15 dakika
Shore A Sertliği	20 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 450
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-455

Promast Facade Dış Cephe Silikonu

Binaların dış cephelerindeki derzler ve birleşme yerlerinde, zorlu hava koşullarına ve sıcaklık değişimlerine karşı esnekliğini kaybetmeden yüksek performans sunan nötr dış cephe silikonudur.



Uygulama Alanları

- Tüm giydirme cephe derzlerinde
- Binaların bağlantı ve dilatasyon derzlerinde
- Mermer, granit ve diğer doğal taşlar ile hassas metallerin sızdırmazlık uygulamalarında
- Pencere, kapı ve doğrama montajlarında
- Hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık, yapıştırma ve cam montajı uygulamalarında



Özellikleri

- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, uzun ömürlüdür.
- Hacim kaybına uğramaz ve çatlamaz.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Beton, taş, tuğla, ahşap, çelik, cam vb. inşaat malzemelerine astarsız mükemmel yapışır.
- UV dayanımı yüksektir.

Renk kartelasını inceleyiniz.



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	Şeffaf Renkler: 1,03 ± 0,02 g/ml Mat Renkler: 1,45 ± 0,02 g/ml
Yapışmazlık Süresi	20 dakika
Shore A Sertliği	35 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 450
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml



PMS-252

Promast Universal Genel Amaçlı Asetoksi Silikon

Yapının ihtiyaç duyduğu genel amaçlı silikon uygulamaları için tasarlanmış, kolay uygulanan, iyi tutunan asetoksi silikondur.




Uygulama Alanları

- Yapılarda genel amaçlı bakım, tesisat, elektrik ve bunun gibi sızdırmazlık uygulamalarında
- Suya teması olan yüzeylerde



Özellikleri

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Su ile teması olan bölgelerde küf ve mantar oluşumunu geciktirir.
- Çatlamaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Cam, fayans ve seramik benzeri gözeneksiz yüzeylere sorunsuz yapışır.

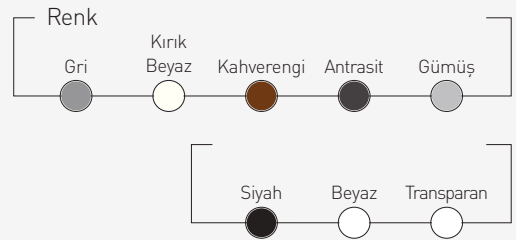

Teknik Özellikleri

Kürleşme	3 mm/gün
Dansite	0,96 gr/Lt
Yapışmazlık Süresi	15 dakika
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +120°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-360

Promast RTV Sıvı Conta

Otomotiv ve yüksek ısı dayanımı gereken yerlerde, +300°C kadar esnekliğini kaybetmeyen, sıvı conta uygulamalarında kullanım için formüle edilmiş yüksek kaliteli asetoksi yüksek ısı silikonudur.



Uygulama Alanları

- Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda ve bacalarda,
- Yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında,
- Sızdırmazlık gerektiren ancak lastik conta uygulanamayan bölgelerde.



Özellikleri

- 300°C kadar sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
- Sürekli olarak 250°C ısıya karşı dirençlidir, performansını korur.
- Yüksek dirençli conta oluşturması sebebiyle hazır contaların yerini alabilir.
- Dayanıklılığı arttırmak adına hazır contaların üzerine uygulanabilir.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği yüksek kaliteli silikon sayesinde hacim kaybına uğramaz, çatlamaz.
- Yüksek sıcaklık farklarında (-50°C ile +300°C arasında) dahi esnekliğini kaybetmez, uzun ömürlüdür.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	2-3 mm/gün
Dansite	1,05 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	20 dk
Shore A Sertliği	27 ± 5 Shore A
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 10
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> %310
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +250°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-660

Promast RTV-NT Nötr Sıvı Conta

Otomotiv ve yüksek ısı dayanımı gerektiren uygulamalarda, özellikle hassas yüzeylerde nötr kurlenmesi sayesinde yüksek performans sağlayan, +300°C kadar esnekliğini kaybetmeyen, sıvı conta oluşturmak için formüle edilmiş yüksek ısı silikonudur.



Uygulama Alanları

- Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda ve bacalarda
- Yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak hassas yüzeylerin contalama uygulamalarında
- Sızdırmazlık gerektiren ancak lastik conta uygulanamayan bölgelerde
- Daha iyi sızdırmazlık ihtiyacı talep edilen sıvı conta uygulamalarında



Özellikleri

- 300°C kadar sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
- Sürekli olarak 250°C ısıya karşı dirençlidir ve esnekliğini korur.
- Yüksek dirençli conta oluşturması sebebiyle hazır contaların yerini alabilir.
- Dayanıklılığı arttırmak adına hazır contaların üzerine uygulanabilir.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği yüksek kaliteli silikon sayesinde hacim kaybına uğramaz, çatlamaz.
- Kokusuz kurlenir.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	2-3 mm/gün
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Shore A Sertliği	27 ± 5 Shore A
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 10
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> %450
Sıcaklık Dayanım	-40°C ve +250°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-270

Promast Glass Akvaryum Silikonu

Cam uygulamalarında sızdırmazlık ve yapıştırma için kullanılan, akvaryum imalatında tercih edilen, yüksek kaliteli, %100 saf asetoksi silikondur.



Uygulama Alanları

- Akvaryum imalatında
- Cam malzemelerin yapıştırılmasında
- Cam vitrin montajında
- Fayans, metal ve seramik benzeri malzemelerin üzerine yapıştırma işlerinde



Özellikleri

- %100 silikondur. Solvent içermez, hacim kaybına uğramaz.
- Hızlı kürleşir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır.
- Suya ve deniz suyuna dayanıklıdır.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- UV ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklıdır.
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir, çatlama yapmaz.
- 180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Akvaryum canlılarına zarar verebilecek kimyasallar içermez.
- Cam yüzeylere mükemmel yapışır.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	3-4 mm/gün
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Shore A Sertliği	20 ± 5 Shore A >
Hareket kabiliyeti (DIN 53504)	% 10
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> %350
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-455

Promast Weatherseal Nötr Dış Cephe Silikonu

Binaların dış cephelerindeki derzler ve birleşme yerlerinde, zorlu hava koşullarına ve sıcaklık değişimlerine karşı esnekliğini kaybetmeden yüksek performans sunan dış cephe silikondur.



Uygulama Alanları

- Tüm giydirme cephe derzlerinde.
- Binaların bağlantı ve dilatasyon derzlerinde.
- Pencere, kapı ve doğrama montajlarında.
- Hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık, yapıştırma ve cam montajı uygulamalarında.



Özellikleri

- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, uzun ömürlüdür.
- Hacim kaybına uğramaz ve çatlamaz.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Beton, taş, tuğla, ahşap, çelik, cam vb. inşaat malzemelerine astarsız mükemmel yapışır.
- UV dayanımı yüksektir.
- Yüksek yapıların esneyen derzlerinde.

Renk



Teknik Özellikleri

Kürleşme	2-3 mm/gün
Dansite	1,40 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	20 dk
Shore A Sertliği	30 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> %800
Elastisite modülü 100% (DIN 53504)	> 1,30 N/mm2
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml



PMS-770

Promast Fire Seal

Yangına Dayanıklı Silikon B1

Yangın uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, alevi taşımayan ve uzun süre alev maruz kalsa dahi esnekliğini kaybetmeden sızdırmazlık görevini yerine getirebilen özel bir silikondur.



Saat



Uygulama Alanları

- Elektrik kabloları ve tesisat borularının yangına dayanıklı izolasyonunda,
- Yangına karşı dirençli sızdırmazlık arzu edilen hareketli derzlerde,
- Alev maruz kaldığında sızdırmazlık performansını kaybetmesi istenmeyen tüm uygulamalarda,
- Yangın yönetmeliğinin zorunlu olduğu alanlarda.



Özellikleri

- 6 saate kadar yangına dirençlidir.
- Gözenekli ve gözeneksiz çoğu yapı malzemesine astarsız güçlü yapışır.
- %25'e kadar yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
- Az kokuludur, korozyona neden olmaz.
- Hava şartlarına, UV ışınlarına ve ani sıcaklık değişimlerine direnci yüksektir.
- Beton, tuğla gibi alkali yüzeylerde ve hassas metallerde kullanıma uygundur.

Renk

Transparan



Teknik Özellikleri

Kürleşme	1-3 mm/gün
Dansite	1,26 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Yanma Sınıfı (DIN 4102)	B1
Shore A Sertliği	42 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> %150
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



PMS-482

Promast EPDM

Membran Yapıştırıcı

EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı malzemelerine sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan yüksek performanslı bir yapıştırıcı sızdırmazlık ürünüdür.



Uygulama Alanları

- Dış cephe uygulamalarında sızdırmazlık için kullanılan EPDM membranların yapıştırılmasında
- EPDM membranların gözeneksiz yapı malzemelerine yapıştırılmasında



Özellikleri

- Esnektir ve çok kuvvetli yapışır.
- Hacim kaybına uğramaz.
- EPDM membran uygulamalarında yüksek performanslıdır.
- UV dayanımı yüksektir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.

Renk

Siyah



Teknik Özellikleri

Kürleşme	2-4 mm/gün
Dansite	1,42 ± 0,05 g/ml
Yapışmazlık Süresi	10 dk
Shore A Sertliği	40 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	%800
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ve +180°C
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	600 ml



PMS-275

Promast All-Purpose Genel Amaçlı Saf Silikon

Genel amaçlı uygulamalarda yüksek kalite ve performans için üretilmiş, %100 saf, suya ve neme dayanıklı, uygulandıktan sonra hacim kaybına uğramayan, asetoksi silikondur.




Uygulama Alanları

- Pencere, kapı, doğrama, metal ve plastik gibi hareketli yapı alanlarında
- Prefabrik yapılarda
- Genel amaçlı derz yalıtım işlerinde
- Lavabo, fayans, mutfak ve banyo gibi alanlarda



Özellikleri

- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Dayanıklısıdır, elastikliğini korur. Yapışma kuvveti yüksektir.
- Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda işlevini kaybetmez.
- Hızlı kürleşir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır.
- %20 hareket kabiliyetine sahiptir bu nedenle hareketli derzlerde kullanılabilir.
- UV ışınlarına, hava şartlarına ve yıpranmaya karşı dayanıklısıdır.
- Yaygın yapı malzemelerine (çelik, fayans, cam, seramik, üzeri boyalı ahşap, polyester vb.) kuvvetli yapıştır.

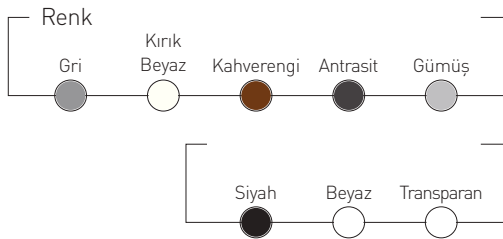

Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	10 dk
Dansite	1,02 ± 0,05 g/ml
Kürleşme	3-4mm/24h
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 350
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 ml



PMS-150

Promast Ecosil Silikon Mastik

Yapının ihtiyaç duyduğu genel amaçlı silikon uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.




Uygulama Alanları

- İç ve dış ortamlarda genel sızdırmazlık uygulamalarında
- Mutfak, banyo ve diğer ıslak yüzeylerde



Özellikleri

- Kurduğunda su geçirmez bariyer oluşturur.
- Asetoksi kürleşme yapısına sahiptir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Yaygın yapı malzemelerine yapıştır.
- UV ışınlarından etkilenmez.
- Sıcaklık değişimlerinde dayanıklısıdır.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	25 dk
Dansite	0,96 ± 0,05 g/ml
Kürleşme	2-3mm/24h
Kopma Anında Uzama(DIN 53504)	> % 550
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	280 gr

MASTİKLER



“

Poliüretan (PU) mastikler başta inşaat, otomotiv ve denizcilik sektörü olmak üzere, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, çok kuvvetli yapıştırıcı sızdırmazlık ürünleridir. Hareketli birleşme ve ek yerlerine kolay adapte olan PU mastikler, yüksek tutunma ve esnekliklerinden ötürü bu tür alanlarda silikona nazaran daha fazla tercih edilmektedir. Aynı zamanda, boyanabilir olmaları, UV ışınlarına dayanım göstermeleri, değişken ve sert hava koşullarına karşı çok dirençli olmaları onları diğer ürünlerden ayıran özellikleridir.

Promast PU mastik ürün portföyünde farklı esnekliğe sahip ürünlerden kullanım alanınıza en uygun olanı seçerek kaliteli ve uzun ömürlü sonuçlar elde edebilirsiniz.



PMP-725 / PMP-735 / PMP-755

Promast Seal & Bond

Yapıştırıcı Sızdırmaz

Poliüretan esaslı, tek komponentli, elastikliğini kaybetmeyen, hareketli derz ve dilatasyon uygulamalarında kullanıma uygun, yüzeylere çok iyi tutunan, üzeri boyanabilen bir mastiktir.

Uygulama Alanları

- Motorlu araçlarda ve deniz araçlarında yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında
- Karoseri imalat ve montajında
- Ahşap, alçı panel, metal, tuğla gibi yapı elemanlarının elastik yapıştırılmasında
- Statik derzlerde sızdırmazlık uygulamalarında
- Çatı uygulamalarında



Özellikleri

- Orta sertlikte ve yüksek mukavemettir.
- Hem mastik hem de yapıştırıcı işlevi görür.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Üzeri boyanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Hafif ve orta yoğunlukta yaya trafiğine uygundur.
- Metal, cam, ahşap, beton, tuğla, fayans gibi malzemelere çok güçlü yapıştır.



Teknik Özellikleri



PMP-725



PMP-735



PMP-755

Yapışmazlık Süresi	60 dk
Dansite	1,35 ± 0,05 g/ml
Kürlenme	2,5-3 mm/24h
Shore A Sertliği (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 500
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml

Yapışmazlık Süresi	60 dk
Dansite	1,35 ± 0,05 g/ml
Kürlenme	2-2,5 mm/24h
Shore A Sertliği (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 600
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml

Yapışmazlık Süresi	45 dk
Dansite	1,25 ± 0,05 g/ml
Kürlenme	2,5-3 mm/24h
Shore A Sertliği (DIN 53505)	55 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama (DIN 53504)	> % 600
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml



PMP-730

Promast Glazepro

Cam Balkon Yapıştırıcı Sızdırmaz

Cam balkon montajı ve taş yapıştırma uygulamaları için sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürünü.



Uygulama Alanları

- Cam balkon sistemlerinde.
- Dış cephede alüminyum kompozit ve kompozit arası kullanım.
- Cam ve cam arası dilatasyonlarda mükemmel yapışma ve dayanıklılık.
- Kokusuz kürlenmenin istenildiği dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında.
- Mermer, granit ve diğer doğal taşlar.



Özellikleri

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır.
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	30 dk
Dansite	1,30 ± 0,05 g/ml
Shore A Sertliği	45 ± 5 Shore A
Doku Oluşumu (20°C / 65% R.H.)	2,5-3 mm
Kopma Anındaki Uzama (DIN 53504)	>%500
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml / 600 ml



PMH-860

Promast Decaulk

Armuz Dolgu Macunu

Hibrit polimer esaslı, yüksek UV dayanımına sahip, tek komponentli güverte dolgu malzemesidir.



Uygulama Alanları

- Teknelerde tik kaplama güvertelerde,
- Dış mekan ahşap zemin kaplama derzlerinde.



Özellikleri

- Zorlu hava şartlarında elastikiyetini kaybetmez.
- Yüksek doldurma gücüne sahiptir.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Kolayca zımparalanır.
- Uygulandığı yüzey ile birlikte çalışır.
- Mükemmel koruma ve yalıtım sağlar.
- Deniz suyuna ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Hava kabarcıksız kurur.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Astar gereksinimi yoktur.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	60 dk
Dansite	1,24 ± 0,05 g/ml
Shore A Sertliği (DIN 53505)	45 ± 5 Shore A
Doku Oluşumu 20 °C / 65% R.H.)	3 mm/24h
Kopma Anındaki Uzama (DIN 53504)	> % 300
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	310 ml



PMW-200

Promast Acryseal-FR

Nötr Yanmayan Mastik

Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr mastik.



Uygulama Alanları

- Zemin ve duvardaki, boru veya kablo tavaları geçişlerinde veya doğrusal derzlerde yangın dayanımı sağlamak amacı ile,
- Çelik kanalları, kanal tekneleri, kabloları ve kablo kanallarında sızdırmazlık amacıyla - İç mekanlarda yangına dayanım gerektiren uygulamalarda,
- Yangına dayanım uygulamalarının yapıldığı yerlerde dolgu amacıyla,
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde.



Özellikleri

- Asbest ve halojen içermez.
- Tek bileşenli ve kullanıma hazırdır.
- Akustik yalıtım sağlar.
- Her türlü doğramanın sıva, pervaz ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	20 dk
Dansite	1,52 ± 0,05 g/ml
Kopma Anındaki Uzama (DIN 53504)	> % 200
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	18 ay
Hacim	290 ml



PMW-165

Promast Acryseal-Plus

Silikonize Akrilik Mastik

Pencere ve kapı kenarlarında, çatlak ve derzlerde kullanılan dayanıklı ve boyanabilir akrilik esaslı bir mastiktir.



Uygulama Alanları

- Az hareketli birleşim yerinde, derz ve boşlukların doldurulmasında,
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında,
- Yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde.



Özellikleri

- Kullanıma hazır, tek komponentli sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Esnekliğini muhafaza eder.
- Üzeri boyanabilir.
- Su bazlıdır; insan sağlığına veya çevreye zararlı kimyasallar içermez.
- Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemeleri üzerine iyi yapışır.



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	20 dk
Dansite	1,55 ± 0,05 g/ml
Kopma Anındaki Uzama (DIN 53504)	> % 200
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	18 ay
Hacim	290 ml



STX-100

Shell Tixophalte Wet Bitumen Mastik

Kritik noktalardaki su sızdırmazlığı için uzun ömür, yüksek esneklik, iyi tutunma sağlayan, su altında dahi kullanılabilen çok farklı alanlarda kullanıma imkan veren bitüm esaslı modifiye kauçuk yapısına sahip yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.



Uygulama Alanları

- Kanallarda, su yollarıda
- Su birikintilerinde, havuzlarda, göletlerde
- Rögarlar kapaklarında, atık su kanallarında
- Yağmur oluklarında
- Bacalarda
- Çatı kaplama keçelerinde
- Deniz araçlarında, teknelerde
- Bitüm membranların yapıştırılması ve sızdırmazlığında



Özellikleri

- Çoğu yapı malzemesine hatta ıslak yüzeylere direkt olarak çok kuvvetli yapışır.
- Nemli ve ıslak ortamlarda, su altındaki alanlarda dahi rahatlıkla uygulanabilir uygulanabilir.
- İçme suyu ile temas edecek alanlarda kullanılabilirlik sertifikası vardır.
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanıma sahiptir.
- Pastan ve korozyondan koruyucudur.
- Çok esnektir ve sürekli esnek kalır; çok hareketli derzlerde güvenle kullanılabilir.



Teknik Özellikleri

Dansite 25°C	1,27 gr/cm
Elastik Geri Dönüşüm 23°C	<40%
Yapı	Dik yüzeyde akma yapmayan macun kıvamı
Akma Noktası(solvent buharlaştıktan sonra)	200°C
Kopmadan Uzama 23°C	>100 %
Kabuk Bağlama Süresi	2 saat
Tam Kuruma Süresi	4 hafta (uygulandığı yüzeye bağlı değişiklik gösterir.)
Hacim	310 ml



YAPIŖTIRICILAR



“

Poliüretan yapıŖtırıcılar, bir çok farklı malzemelerin birbirine tutturulması için tercih edilir. Neme ve suya maruz kalabilecek alanlarda ahşap, MDF, beton, mermer, granit, seramik, polisten ve poliüretandan elde edilmiş yalıtım tahtaları gibi malzemelerin yapıŖmasında yüksek performans sağlar.

Promast, çeŖitlendirilmiş PU yapıŖtırıcıları ile bir çok farklı alan ve sektöre hizmet vermektedir. Ürün gamı D4 (DIN EN 204) standartına uygundur.



PMA-580

Promast PU Nail İnşaat Yapıştırıcısı

Bir çok sert yapı malzemesinin birbirine yapıştırılmasında kullanılabilen, su ve neme dayanımı yüksek, yeni nesil poliüretan yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Ahşap parçaların farklı yapı malzemelerine sabitlenmesinde
- Ahşap pencere ve kapı çerçevelerinde, çelik kapı montajında
- Deniz araçlarında
- Mobilya imalatı ve tamirinde, kapı ve pencere eşiklerinin montajında
- Merdiven basamaklarının montajında
- Sauna ve yüzme havuzu gibi nemli ve ıslak ortamlarda yapıştırma uygulamalarında



Özellikleri

- Solvent ve uçucu kimyasallar içermez, kokusuzdur.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Uzun açık zamana sahiptir, hızlı kurur.
- Solvent ve su bazlı muadillerinin aksine hacim kaybına uğramaz.
- Kimyasallara direnci yüksektir.
- Alternatif montaj yapıştırıcılarına kıyasla sıcaklık dayanımı yüksektir.
- Üzeri zımparalanabilir ve boyanabilir.
- İç ve dış mekanlara kullanılabilir.
- Boşluk doldurma özelliğine sahiptir.
- Beton, mermer, fiberglas, ahşap, seramik, metal ve strafor gibi malzemeleri mükemmel yapıştırır.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,25 ± 0,05 g/ml
Nem ve Su Dayanımı	D4
Açık Zaman	20 dk
Presleme Süresi	30-60 dk
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



PMA-595

Promast NonFoam Poliüretan Yapıştırıcı

Cam elyaf katkısıyla tutunma gücü artırılmış, şişme ve köpürme yapmayan, uzun açık zamanlı ve yüksek mukavemetli poliüretan esaslı montaj yapıştırıcısıdır.



Uygulama Alanları

- Polistren, strafor, söve vb. yapıştırma
- Ahşap, doğal taş, PVC, beton, seramik yapıştırma
- Presleme imkanı bulunmayan güçlü yapıştırma uygulamalarında



Özellikleri

- Şişme ve köpürme yapmadığından yapıştırılacak malzemelerin preslenmesine ihtiyaç yoktur.
- Cam elyaf katkısıyla mukavemeti artırılmıştır.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Dik yüzeyde akma yapmaz.
- Özellikle akrilik, PVC ve polistren gibi sentetik yüzeylere güçlü yapışır.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,30 ± 0,05 g/ml
Nem ve Su Dayanımı	D4
Açık Zaman	45 dk
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



PMA-590

Promast Heavy-Duty Poliüretan Yapıştırıcı

Kırpık elyaf katkısı sayesinde ağır yük altındaki bağlantıların yapıştırılmasında maksimum tutunmayı sağlayan poliüretan bazlı özel bir yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Ahşap pencere imalatında
- Alüminyum pencere ve kapı yapımında
- Merdiven basamaklarının yapıştırılmasında
- Zemin çitalarında
- Kapı pervazı ve süpürgelik yapıştırılmasında
- Kuvvetli tutunma gerektiren ağır malzemelerin montajında



Özellikleri

- Kırpık elyaf desteğiyle iki kata kadar daha güçlü yapıştırma sağlar.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Çok hızlı kurur.
- Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerine uzun yıllar boyunca dayanıklıdır.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- Dik yüzeyde akma yapmaz.
- Şeffaftır.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,15 ± 0,05 g/ml
Nem ve Su Dayanımı	D4
Açık Zaman	10 dk
Presleme Süresi	30 dk
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



PMA-690

Promast Corner Bond Köşe Yapıştırıcı

Alüminyum profillerin yapıştırılmasında kullanılan, çok hızlı kürleşen, suya dayanıklı, poliüretan bazlı köşe yapıştırıcısı.



Uygulama Alanları

- Alüminyum profil sistemleri
- Köşebentler
- Kapılar
- Pencereleler



Özellikleri

- Neme, suya ve deniz suyuna dayanıklıdır. DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Kuvvetli yapışma sağlar, boşluk doldurma özelliği ile düzgün olmayan yüzeylerde de iyi performans verir.
- Çok hızlı kurur, kısa açık zaman ve presleme süresiyle uygulaması çok kolaydır.
- 10 dakikada kabuk bağlar, en çok 12 saatte maksimum mukavemete ulaşır.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz, jel kıvamdadır.
- Boyanabilir ve zımparalanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Şeffaf görünüme sahiptir.
- Hemen her türlü ahşap birbirine ve metal, fayans, cam ve beton gibi çok çeşitli yüzeylere güçlü yapışmasını sağlar.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,15 ± 0,05 g/mlD4
Nem ve Su Dayanımı	D4
Açık Zaman	10 dk
Presleme Süresi	30 dk
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



PMA-585

Promast Clear Bond Sıvı Çivi

Farklı türdeki pek çok yapı malzemesinin birbirine yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, hızlı kürleşen, poliüretan bazlı yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Ahşap mobilya imalatında
- Tekne ve yat imalatında
- Ahşap pencere ve kapı imalatı ve montajında
- Ahşap üzerine metal, cam, fayans ve beton benzeri yapı malzemelerinin yapıştırılmasında
- Mutfak ve banyo dolaplarının fayans üzerine montajında



Özellikleri

- Neme, suya ve deniz suyuna dayanıklıdır. DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Kuvvetli yapışma sağlar, boşluk doldurma özelliği ile düzgün olmayan yüzeylerde de iyi performans verir.
- Çok hızlı kurur, kısa açık zaman ve presleme süresiyle uygulaması çok kolaydır.
- 10 dakikada kabuk bağlar, en çok 12 saatte maksimum mukavemete ulaşır.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz, jel kıvamdadır.
- Boyanabilir ve zımparalanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Şeffaf görünüme sahiptir.
- Hemen her türlü ahşabı birbirine ve metal, fayans, cam ve beton gibi çok çeşitli yüzeylere güçlü yapışmasını sağlar.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,15 ± 0,05 g/ml
Nem ve Su Dayanımı	D4
Açık Zaman	10 dk
Presleme Süresi	30 dk
Servis Sıcaklığı	+5°C ve +40°C
Raf Ömrü	12 ay
Hacim	310 ml



MSP-135

Promast Autobond FC Çok Amaçlı Sızdırmaz Yapıştırıcı

Promast Autobond FC çevre dostu, tek komponentli, yüksek elastikiyet modüllü, otomotiv sektörüne uygun çok amaçlı yapıştırıcı sızdırmazdır. Hibrid olup, hızlı kürlenme ve yüksek mukavemet özelliği sayesinde karavan üretimlerinde ve araçların birleşim yerlerinde tercih edilir. Autobond FC, içerisinde solvent ve ya izosiyanat içermez. VOC içeriği düşüktür.



Uygulama Alanları

- Her türlü aracın titreşimli metal bağlantılarında ve yapısal yapıştırma işlerinde.



Özellikleri

- Renk değiştirmez ve sararmaz.
- Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez ve kabarma yapmaz.
- Yüksek UV direnci sağlar.
- Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir.
- Yüzeyde akma yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Hava koşullarına karşı oldukça dirençlidir.
- Hızlı kürlenme - Uygulamadan 15 dakika sonra kürlenir.
- Tehlikeli kimyasallar içermez, kokusuzdur. (Düşük VOC)
- Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
- Mükemmel yapışma sağlar. (Metal, alüminyum, cam, ahşap, paslanmaz çelik, bakır, demir, tuğla, beton, bazı plastikler ve bunların kombinasyonları olan malzemelere)



Teknik Özellikleri

Yapışmazlık Süresi	5 dk
Doku Oluşumu (20 °C / 65% R.H.)	20 dk
Kürleşme (20°C / 65% R.H.)	2,5-3,5 mm / 24 sa
Sertlik (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Yoğunluk	1,05 ± 0,05 g/ml
Raf Ömrü	15 ay
Hacim	290 ml kartuş



PMA-170 Promast **Eco Marine** Deniz Tutkalı

Ahşap elemanların birbiriyle ya da diğer malzemelerle yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, mukavemetli, hava ile kürleşen tek komponentli poliüretan yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve betona yapıştırmada
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde



Özellikleri

- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur.



Teknik Özellikleri

Dansite	■ 1,10 g/ml
Viskozite(20°C)	■ 6.000-8.000 cps
Açık Zaman (20°C)	■ 40 dk
Presleme Süresi	■ 4 sa
Sıcaklık Dayanımı	■ -15°C ve +100°C
Servis Sıcaklığı	■ +10°C ve +30°C
Raf Ömrü	■ 12 ay
Brüt Ağırlık	■ 500 gr



PMA-180

Promast Adwood Ahşap Yapıştırıcı

Genel ahşap uygulamalarında, yeterli açık zamanı ve uygun presleme süresiyle uygulayıcıya kolaylık sağlayan, suya ve neme karşı direnci yüksek poliüretan bazlı sıvı yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve betona yapıştırmada
- Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde



Özellikleri

- Solvent içermez.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sert hava şartlarına son derece dayanıklıdır.
- Üzeri boyanabilir.
- Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur.
- Ahşabı hem birbirine hem de beton, metal ve bazı plastiklere güçlü yapıştırır.
- Bal rengindedir.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,10 g/ml
Viskozite(20°C)	6.000-8.000 cps
Açık Zaman (20°C)	40 dk
Presleme Süresi	4 sa
Sıcaklık Dayanımı	-15°C ve +100°C
Servis Sıcaklığı	+10°C ve +30°C
Raf Ömrü	12 ay
Brüt Ağırlık	750 gr



PMA-282

Promast Express Hızlı Şeffaf PU Yapıştırıcı

Kısa presleme süresi sayesinde hızlı montaja imkan sağlayan, ahşap montajında yüksek mukavemet ve sorunsuz tutunma sağlayan kolay kullanılan poliüretan bazlı sıvı yapıştırıcıdır.



Uygulama Alanları

- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde
- Deniz araçlarında
- Ahşap pencere ve kapı imalatında
- Kapı pervazlarının yapıştırılmasında



Özellikleri

- Açık zamanı ve preslenme süresi çok kısadır.
- Akıcıdır, viskozitesi düşüktür.
- Neme, sıcaklığa ve suya dayanıklıdır.
- Kokusuzdur. Ahşap, beton, metal, poliüretan ve polistren köpük, doğal taş, mdf, seramik, cam ve pvc gibi pek çok yapı malzemesine güçlü yapışır.
- Şeffaftır.



Teknik Özellikleri

Dansite	1,10 g/ml
Viskozite(20°C)	3.000-4.000 cps
Açık Zaman (20°C)	10-15 dk
Presleme Süresi	2 sa
Raf Ömrü	9 ay
Sıcaklık Dayanımı	-15°C'den +100°C
Servis Sıcaklığı	+10°C'den +30°C
Brüt Ağırlık	750 gr

TEKNİK SPREYLER





PSG 155

Promast **Promast Fren Balata Temizleyici Yağ ve Kir Sökücü**

Motorlu araçların metal aksamı yüzeylerini temizler. Sürtünmeden kaynaklanan gıcırtı seslerinin giderilmesine yardımcı olur. Yağ, kir ve tozu anında temizler. Kullanım sonrası tortu bırakmaz.



Uygulama Alanları

- Mekanik ve hidrolik diskler ve silindirler, fren balataları, motor yüzeyi ve debriyaj.



PTS-450

Promast **Çok Amaçlı Yağlayıcı Bakım Spreyi**

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan parçaları ayırır. En sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi korur. Temizleyici etkisi vardır. Korozyonu engeller ve metallerin ömrünün uzatır. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır.



Uygulama Alanları

- Metal ve kauçuk parçalar, bahçe aletleri, pedallar, el aletleri, kulplar, elektronik aletler.



PTS-460

Promast **Kalıp Ayırıcı Silikon Sprey**

Tüm kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Kalıpların düzgün çıkmasını, hasar almamasını sağlar. Kalıplarda sürtünmeyi azaltır, yapışmayı engeller. Kalıp ayırma işleminde üretime hız kazandırır. Düşük ve yüksek aralıklarında kullanılabilir.



Uygulama Alanları

- Her türlü kalıp ayırma işleminde (Metal, kauçuk, silikon, plastik, vb.), Daha sonra üzeri boyanmayacak kalıp malzemelerin ayrılmasında.



PTS-420

Promast **Pas Sökücü MoS2**

Su ve rutubet kaynaklı, pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylerde kullanılabilen koruyucu spreysidir. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz ve yağ gibi parçacıkları temizler. Kullanımdan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.



Uygulama Alanları

- Otomotiv, sanayi, denizcilik, ev aletleri, somun ve civatalar, kapı ve dolap menteşeleri.



PTS-410

Promast Sıvı Gres Kalıcı Yağlama

Promast Sıvı Gres, makine aksamalarını ve dişlerini sürtünmeye karşı koruyan bir yağ türüdür. Hareket eden parçaların yağlanması için kullanılır. Korozyonu önler. Metal parçaların sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Aşınmayı önleyecek parçanın ömrünü uzatır.



Uygulama Alanları

- İş makineleri, forkliftler, her türlü dişli ve zincirli sistemler.



PTS-430

Promast Silikon Sprey Sürtünmeyi Azaltıcı

Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılabilir. Kapı fitili gibi alanlarda kullanıldığında içeriye ses ve toz girmesini engeller. Fitillerin sertleşmesini önler. Malzemelerin ömrünü uzatır.



Uygulama Alanları

- Araç kapı fitillerinde, kapı menteşelerinde, ambar kapaklarında, konveyörlerde, tekstil makinalarında (dikiş iğneleri dahil).



PTS-470

Promast Pas Sökücü Gıcırtı Susturucu

Su ve rutubet kaynaklı, pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylerde kullanılabilen koruyucu spreysidir. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz ve yağ gibi parçacıkları temizler. Kullanımdan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.



Uygulama Alanları

- Otomotiv, sanayi, denizcilik, ev aletleri, somun ve civatalar, kapı ve dolap menteşeleri.



PTS-440

Promast Kontakt Temizleyici Pas ve Korozyon Önleyici

Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Uçucu yapısı sayesinde yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkileri önleyicidir. Uygulanan yüzeyde derinlemesine temizlik sağlar.



Uygulama Alanları

- Tüm elektrik devreleri ve panoları, regülatörler, ev aletleri, kablolama işlemleri, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, ve fişleri, menteşeler, kilitler, raylar.

NOT

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**SADECE
ÜRÜN DEĞİL
FARK
ÜRETMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.**



ProMast®

■ insulates ■ seals ■ bonds



Website

Address Ovacık Mah. Hacıoğlu Sok. No:21B Kullar Mevkii, 41140 Başiskele / KOCAELİ

Phn +90 (262) 335 41 82 | **Fax** +90 (262) 335 41 83 | **E-Mail** info@promast.com.tr